


Bastidor Geberit Kombifix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm (UP320), altura 108 cm

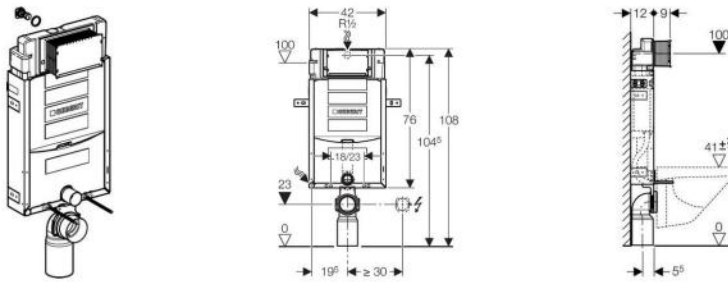

Aplicación

- ✓ Para la conexión de Geberit AquaClean
- ✓ Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
- ✓ Para la instalación en pared de obra
- ✗ No adecuado para empotrar en hormigón
- ✗ No adecuado para la instalación en pared ligera

Características

- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12cm (UP320) con accionamiento frontal
- Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, Sigma50, Samba o Bolero
- Descarga simple con pulsador Sigma10
- Descarga interrumpible con pulsador Rumba, Mambo o Tango
- Volumen de descarga ajustable
- Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
- El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
- El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la suciedad
- Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada
- Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
- Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe instalación desde la parte frontal
- Bastidor, con imprimación color azul Geberit, con 4 anclajes de sujeción

Datos técnicos

Rango de ajuste descarga total	4,5 / 6 / 7,5	l
Rango de presión dinámica	0,1-10	bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25	°C
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3	l
Volumen de la descarga con interrupción	4,5 / 6 / 7,5	l
Rango de ajuste descarga parcial	3-4	l

Suministro

- Conexión R 1/2" con llave de escuadra integrada
- Codo de descarga
- Tapón de protección
- Cajetín premontaje
- Codo de desagüe de inodoro, PE-HD, ø 110 mm
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Material de fijación

No incluye:

- Pulsador

Artículo

Nº de artículo	UMV ud	EAN
110.350.00.5	1	4025416857846