


Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 8 cm (UP720), altura 112 cm

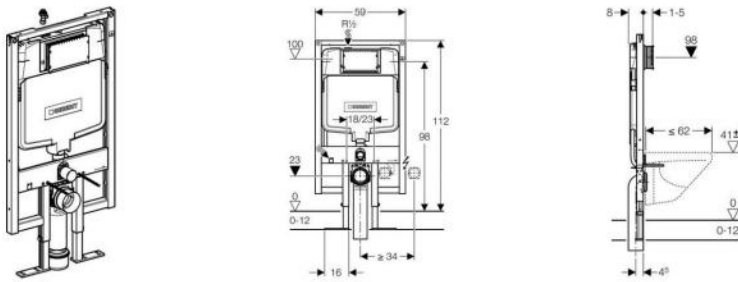

Aplicación

- ✓ Para el montaje en pared de obra o pared ligera
- ✓ Para tabicar a altura parcial o a altura completa
- ✓ Para la instalación en una pared ligera de altura completa
- ✓ Para la instalación en pared de obra
- ✓ Para la conexión de Geberit AquaClean
- ✗ No adecuado para empotrar en hormigón

Características

- Autoportante
- Altura del bastidor 112 cm
- Fijación de la cerámica M12, distancia de fijación 18 cm o 23 cm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720), accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
- Conexión al suministro de agua superior, desplazada a la izquierda
- Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
- Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
- Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
- Descarga interrumpible con pulsador Rumba, Mambo o Tango
- Descarga simple con pulsador Sigma10
- Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, Sigma50, Samba o Bolero
- Volumen de descarga ajustable
- El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la suciedad
- Profundidad del codo de desagüe con conexión vertical 9 cm
- Fijación para codo de desagüe de profundidad ajustable e isofónica
- Profundidad de instalación de al menos 8 cm con conexión vertical de evacuación
- Bastidor con perfil en C 4x4 cm
- Bastidor con imprimación color azul
- Patas galvanizadas, ajustables 0 - 12 cm
- Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin herramientas
- Profundidad del elemento 8 cm
- Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas

Datos técnicos

Rango de presión dinámica	0,1-10	bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25	°C
Volumen de la descarga con interrupción	6 / 9	l
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3	l
Rango de ajuste descarga total	6 / 9	l
Descarga parcial	3	l

Suministro

- Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra integrada y rueda para regulación manual
- Dos tapones protectores
- Cajetín premontaje
- Codo de descarga
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm, alargado
- Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit AquaClean
- 2 anclajes de pared
- Material de fijación

No incluye:

- Pulsador

Artículo

Nº de artículo	UMV ud	EAN
111.726.00.1	1	4025416082736