


Válvula de alimentación inferior Geberit 360 para cisterna cerámica

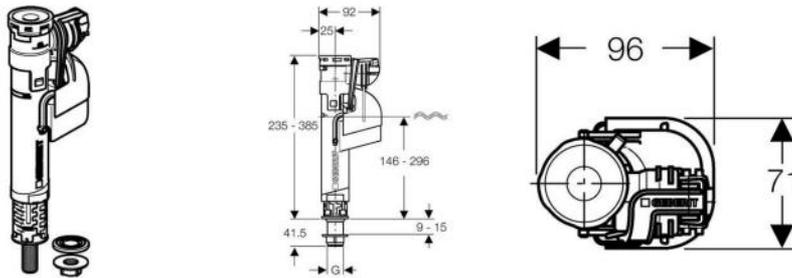

Aplicación

- ✓ Para el llenado de cisternas
- ✓ Para la aplicación con agua reutilizada (agua pluvial), si se utiliza un sistema de filtrado
- ✓ Para la aplicación con agua de mar (las piezas de latón deben ser resistentes a la deszincación)
- ✓ Para la aplicación con agua de abastecimiento pura
- ✓ Para la instalación en cisterna vista
- ✓ Para cisternas con conexión al suministro de agua inferior
- ✓ Para conexión al suministro de agua de 3/8"
- ✓ Para conexión inferior
- ✗ No adecuada para la utilización con agua con elevado contenido en cloro (piscinas, etc.)
- ✗ No adecuada para el empleo de agentes de limpieza, desinfectantes y colorantes que se colocan en la cisterna (en caso de duda ha de consultarse a Geberit)

Características

- Altura ajustable
- La válvula se abre cuando el nivel de agua desciende 20 mm
- Rosca de latón

Datos técnicos

Rango de presión dinámica	0,1-10	bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25	°C
Caudal a 3 bares	0,16	l/s
Sonoridad del suministro a 3 bares	14	dB (A)

Suministro

- Junta
- Tuerca

Artículo

Nº de artículo	UMV ud	EAN
281.001.00.1	56	4025416927198