


Válvula de descarga Geberit 280, doble descarga

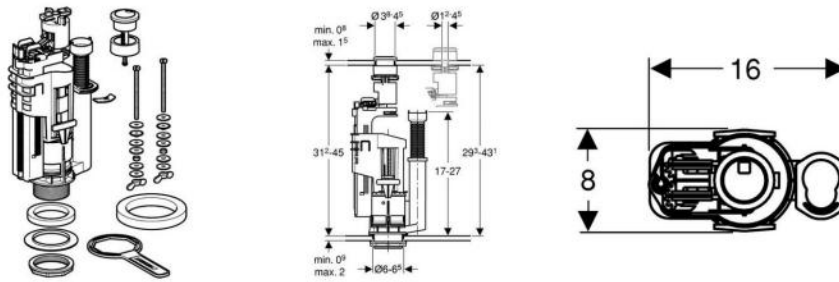

Aplicación

- ✓ Para la instalación en cisterna cerámica

Características

- Doble volumen de descarga
- Tubo del rebosadero de altura ajustable
- Volumen de descarga ajustable en función de la cantidad de agua de la cisterna
- Doble pulsador con varilla roscada para la fijación de la tapa de cisterna

Datos técnicos

Fuerza de accionamiento	18	N
Rango de presión dinámica	0,1-10	bares
Temperatura de almacenaje máxima	40	°C
Temperatura de servicio máxima del agua	25	°C
Rango de ajuste descarga total	6 / 9	l
Rango de ajuste descarga parcial	3-4	l

Suministro

- Unidad de doble descarga
- Doble pulsador con mando accionamiento
- Material de fijación
- Florón ø 50 mm

Artículo

Nº de artículo	Color	UMV ud	EAN
282.302.KD.1	Duocromo / brillo / azul	18	4025410020222