


TEXTURA PIZARRA

PIZZARRA TEXTURE

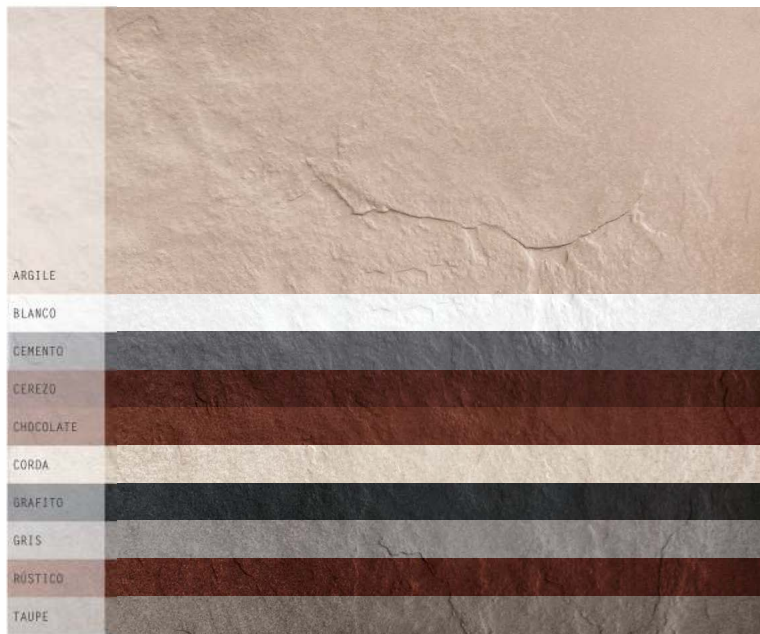

TEXTURA PIZARRA

PIZARRA TEXTURE



~Detalle textura. Plato semi-marco y panel. Pizarra CEREZO.
 ~Texture detail. Semi-framed shower tray and panel. Pizarra CEREZO.



La textura Pizarra aporta elegancia y calidez. Nuestra pizarra ofrece un equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo contemporáneo en el diseño de baños.

Pizarra texture provided elegance and warmth. Our slate offers a perfect balance between the traditional and contemporary in bathroom design.



~Lavabo con doble seno y doble toallero. Pizarra BLANCO.
 ~Washbasin double basin and double towel rail. Pizarra BLANCO.

~Detalle grosor plato enmarcado (3,5cm). Pizarra CEMENTO.
 ~Thickness detail framed shower tray (3.5cm). Pizarra CEMENTO.



~Detalle platos convencionales. Pizarra CORDA y Pizarra RÚSTICO.
 ~Conventional shower trays detail. Pizarra CORDA and Pizarra RÚSTICO.





¿ Como se limpian los platos de ducha ?

LIMPIEZA

En la limpieza y mantenimiento de un plato de ducha, siempre es recomendable limpiar con un trapo húmedo y/o esponja, agua y jabón. Nunca deberemos de hacer uso de productos abrasivos, estropajos, etc.

DESINFECCIÓN

También se puede utilizar para su desinfección, agua con un chorro de lejía o amoníaco, dejar actuar 2 minutos aprox. y enjuagar con abundante agua. Productos como "Viakal" no se deben dejar actuar más de dos minutos.

CONSEJOS

Antes de usar cualquier producto de limpieza, se recomienda leer detenidamente su etiqueta y observar que no sean productos que ataquen a los mármoles o sintéticos.

¿ DUDAS ?


Ante la duda se recomienda hacer una pequeña aplicación en una parte del plato no visible.

PREPARACIÓN DEL SUELO

La base debe ser de mortero.

la base sobre la que se va a colocar el plato de ducha debe estar perfectamente nivelada y seca, ya que el material de relleno podría llegar a curvar el plato dejándolo inservible.

Hay que dejar un hueco en la base para la válvula.




DESEMBALAJE

Desembalaremos el plato y utilizaremos el embalaje para proteger la parte superior del mismo durante toda la instalación.



COLOCACIÓN Masilla



Colocaremos masilla de poliuretano (en su defecto podremos utilizar cemento cola porcelánico o materiales destinados a la colocación de platos de ducha) en los ángulos que forman las paredes con el plato para garantizar que no se produzcan fugas, seguidamente colocaremos varios cordones de masilla de poliuretano en la base previo a la colocación del plato.

COLOCACIÓN Plato

Colocaremos el plato sobre la base haciendo coincidir el agujero del desagüe con la válvula previamente instalada en la base, seguidamente fijaremos la pieza de sujeción a la válvula mediante rosca.

