


Mecanismo universal PLUS de alimentación

Certificado EN14124
Standard de calidad europeo

Alimentación inferior

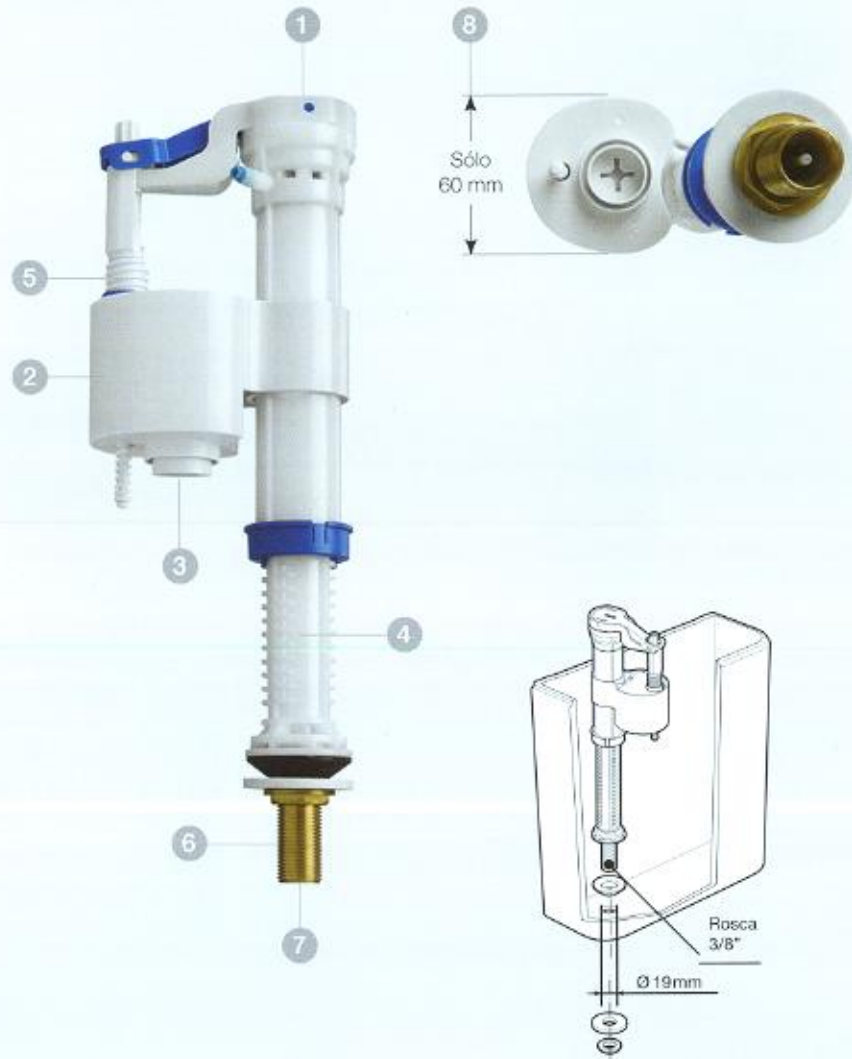

1 Cierre del paso de agua servocontrolado

Flotador más pequeño, diseño más compacto

2 Boya de ABS

Máxima resistencia

3 **Llenado sincronizado con la descarga**
Coordina la descarga con el llenado del tanque evitando el desperdicio del agua

Ahorro de agua

4 Componentes sometidos a presión fabricados en P.O.M.

No corrosivo, alta resistencia y máxima durabilidad

5 Máximo rango de regulación

Compatible con la mayoría de cisternas del mercado

6 Rosca de conexión metálica 3/8"

Máxima resistencia y durabilidad

7 Filtro incorporado en la entrada

Evita obstrucciones

8 Diseño compacto

Facilita su instalación, manipulación y mantenimiento

Funcionamiento silencioso
Llenado rápido del tanque
Alta resistencia a la cal

Confort óptimo