



Alpa 80 instalación vista

Grifo temporizado mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.

MODELOS


- Ref. 35011  Sin válvula de vaciado
- Ref. 98011  Con válvula de vaciado

 EN 816/1997: GRIFERÍA SANITARIA. GRIFOS DE CIERRE AUTOMÁTICO PN 10

 EN 816/1997: GRIFERÍA SANITARIA. GRIFOS DE CIERRE AUTOMÁTICO PN 10.



FOTO

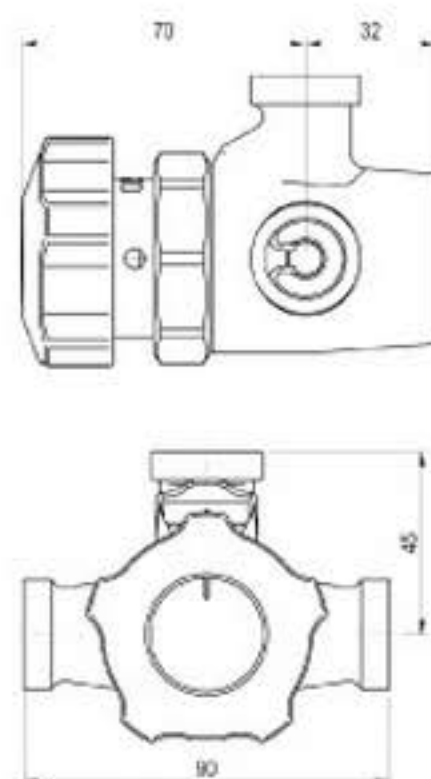

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 30 +5s -10s
- Caudal: 8 l/min.
- Entrada y salida macho 3/4".
- Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura sobre un recorrido de 180°.
- Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo.
- Válvulas de retención incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente
- Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40° C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura.
- Regulador de caudal incorporado.
- Peso bruto: 0,950 Kg.

(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)

ACCESORIOS



- Ref. 1015 Pulsador negro
- Ref. 1020 Pulsador encastrado negro

▪ Ref. 6216

▪ Ref. 90629

▪ Ref. 97989