

PRESTO ARTE-CM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación empotrada mural con sistema antibloqueo. Con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador.

CARACTERÍSTICAS

Materiales

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.




- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Con regulador de caudal antivandálico oculto de 6 l/min.
- Entradas macho ½".
- Salida con caño curvo incorporado de longitud 110 mm.
- Apertura por pulsador con sistema antibloqueo que impide la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso de bloqueo voluntario del pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Selección de temperatura en la cabeza.
- Tapa en acero inoxidable de 200 x 200 mm.
- Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante.
- Cabezal intercambiable con Presto Arte AM.
- Peso bruto: 3,310 kg.
- Ahorro de Agua: 33%

MODELO

PULSACIÓN ANTIBLOCAJE

- Ref. 66900 Instalación empotrada

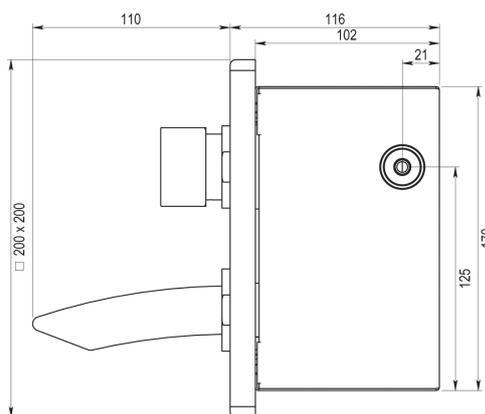

ACCESORIOS



PULSACIÓN ANTIBLOCAJE

- Ref. 1040



- Ref. 30950 Longitud 110 mm

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.