


TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live'**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable



COMPLETA	1 SALIDA	50 110 500
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	50 110 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	50 110 500-02
COMPLETA	2 SALIDAS	50 120 500
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	50 120 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	50 120 500-02
COMPLETA	3 SALIDAS	50 130 500
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	50 130 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	50 130 500-02

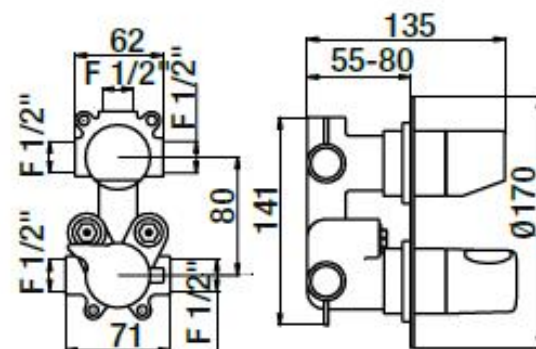

GRB live' 

MECANISMO DE EMPOTRAR

