

DESCALCIFICADORES INDUSTRIALES DUO-PERFORMA CV


Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante intercambio iónico.

- Construcción bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depósito salmuera en polietileno inyectado o rotomoldeado según modelo.
- Programador Serie LOGIX
 - Simplicidad de manipulación y uso. Facilidad de ajuste.
 - Nuevo diseño del sistema de arrastre del árbol de levas de ataque directo para mayor fiabilidad mecánica.
 - Motor de giro rápido.
 - Sistema de posicionamiento opto-electrónico.
 - Electrónica de última regeneración. Memoria no volátil.
 - Batería incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).
- Dos posibilidades de control:
 - **Cronométrico.** Programador LOGIX 742 de funcionamiento electrónico. Posibilidad de programar la frecuencia de regeneración día a día de la semana o en ciclos de 1 a 99 días.
 - **Volumétrico.** Programador LOGIX 762 de funcionamiento microprocesado. Control por consumo de agua. Registro valores históricos de operación.



- Múltiples posibilidades de programación y ajuste. Regeneración retardada o instantánea, por volumen, por tiempo o volumen-tiempo, reserva fija o variable, regeneración económica, etc.
- Válvula automática Performa Cv, construida en NORYL, montada en la parte superior del cuerpo. Árbol de levas rediseñado, mayor robustez. Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza residual.
- Racord de conexión en latón.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- Conexión 1" macho. (Opcionalmente 1¼").
- Presión de trabajo: 2,5-8,0 bar.
- Presión óptima: 3,5-4,5 bar.
- Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
- Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

Modelo	Resina	Cap. Int.	Q. Máx.	C. Sal	Ciclo entre regeneraciones (m ³)		
	Its	°Hfxm ³	m ³ /h	Kgs	30°Hf	50°Hf	70°Hf
DUO-PERFORMA/080	80	480	3,2	16	16,0	9,6	6,9
DUO-PERFORMA/100	100	600	4,0	20	20,0	12,0	8,6
DUO-PERFORMA/125	125	750	5,0	25	25,0	15,0	10,7
DUO-PERFORMA/140	140	840	5,6	28	28,0	16,8	12,0
DUO-PERFORMA/175	175	1050	5,6	35	35,0	21,0	15,0
DUO-PERFORMA/200	200	1200	5,6	40	40,0	24,0	17,1

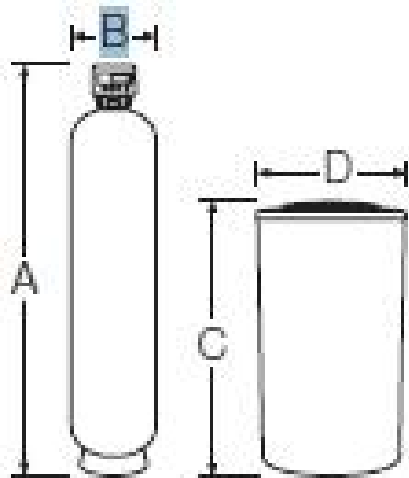

Modelo	A	B	C	D
DUO-PERFORMA - 80 l	1575	345	1050	530
DUO-PERFORMA - 100 l		375		
DUO-PERFORMA - 125 l	1895	420		680
DUO-PERFORMA - 140 l			1230	
DUO-PERFORMA - 175 l	1945	490		860
DUO-PERFORMA - 200 l		550		

Equipos dúplex: 2 botellas + 2 depósitos