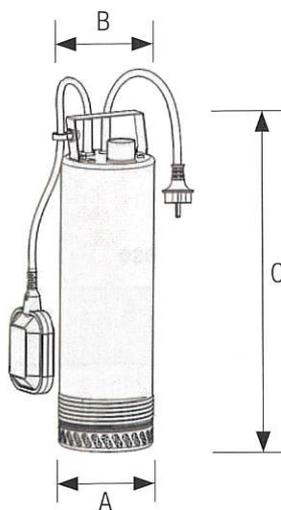


Electrobomba sumergible de 5"

Aplicaciones:

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales o funcionamiento de la bomba.

Uso doméstico.

Bomba:

Cuerpo bomba en acero inoxidable.

Difusores y rodetes: Noryl

Número de impulsores: 4

Eje y tornillería: acero inoxidable.

Interruptor automático de flotador ajustable en altura

Paso de sólidos máximo: 2,5 mm

Máximo caudal: 6.500 litros / hora

Máxima altura de elevación: 40 metros

Máxima profundidad bomba: 7 metros

Máxima presión: 4 bares

Nivel más bajo de arranque de la bomba: 160mm

Nivel más bajo de succión de agua: 40mm

Temperatura máxima del líquido: 35°

Diámetro conector de tubería adaptable: 1" G1" 1-1/4" G1-1/4"

Enchufe E+F europeo VDE

Longitud del cable de alimentación: 10 metros

Motor:

Potencia: 1,3 Hp - 1000 W

Motor 2900 r.p.m. refrigerado por agua

Tensión: 230V +-10% - 50 Hz monofásico

Protección: IPX8

Motor con bobinado de cobre

Dimensiones y peso

Tipo	A	B	C	Kg bruto	Kg neto
MXFD	138	138	487	13,80	13,00

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Paso sólidos	l/min m³/h	0	16	33	50	66	83	100	116
	kW	HP			0	1	2	3	4	5	6	6,5
MXFD	1000	1,3	2,5 mm	m.c.a.	40	35	31	26	17	14	6	-