



## SOLOLIFT 2

TRITURADORAS SANITARIAS DOMÉSTICAS

Temperatura del líquido:	máx. 50°C [ SOLOLIFT 2 C-3: 75°C continuo, 90°C durante 30 minutos]
Grado de protección:	IP 44
Clase de aislamiento:	F
Alimentación, Cable:	1x220-240 V · 50 Hz con 1,2 m de cable y clavija Schuko




Número entradas/diámetro	Diámetro salida	Tipo conexiones	P <sub>1</sub> [W]	MODELO	Código 1x230 V
1 x 32/36/40	22/25/28/32/36/40	WC + WB o U	620	Sololift2 WC-1	97775314
1 x 32/36/40, 2 x 36/40/50	22/25/28/32/36/40	WC + WB + S + B	620	Sololift2 WC-3	97775315
1 x 32/36/40, 2 x 36/40/50	22/25/28/32/36/40	CWC + WB + S + B	620	Sololift2 CWC-3	97775316
1 x 32/36/40, 2 x 36/40/50	22/25/28/32/36/40	WB + S o BT + WM o DW	640	Sololift2 C-3	97775317
2 x 32/36/40	22/32	S o BT + WB o B	280	Sololift2 D-2	97775318

B=Bidet, BT=Bañera, CWC=WC montaje mural, DW=Lavavajillas, S=Ducha, U=Urinario, WB=Lavabo, WC=WC, WM=Lavadora

Número de entradas: WC-1=1 inodoro + 1 entrada, WC-3=1 inodoro + 3 entradas, CWC-3=WC montaje mural + 3 entradas, C-3=Lavabo + Ducha o Lavabo + Lavadora o Lavavajillas, D-2=Ducha o bañera + lavabo o bidé

## ACCESORIOS

Descripción	Modelo Sololift2	MODELO	Código
Kit entradas adicionales 40/40/32	D-2	Kit 40/40/32	97775334
Kit entradas adicionales 50/40/40	WC-3/CWC-3/C-3	Kit 50/40/40	97775335
Interruptor de nivel para alarma LC A2 con 10m de cable	C-3	Interruptor de nivel	97775337
Dispositivo de alarma LC A2 de retorno de flujo	C-3	LCA2	97775338
PCB Alarma acústica de malfuncionamiento	WC-1/WC-3/CWC-3	Alarma PCB	97772315
Tubo flexible de sustitución	Todos los modelos	Tubo	97772316
Tubo para vaciar Sololift 2	WC-1/WC-3	Tubo	97789093

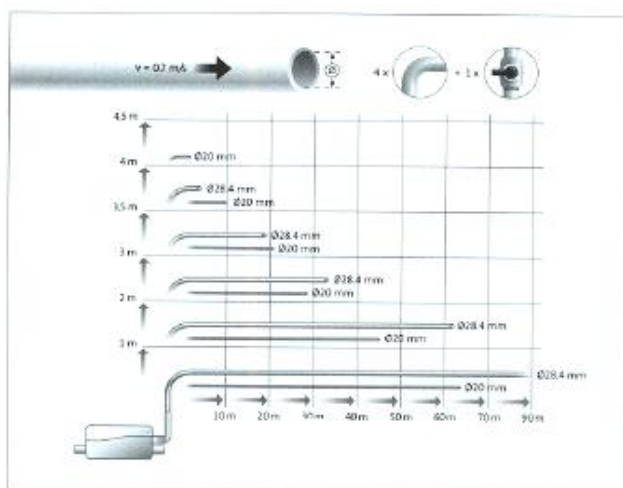

Sololift2	WC-1	WC-3	CWC-3	C-3	D-2
	●	●			
			●		
	●	●	●		
	●	●	●	●	●
		●	●	●	●
				●	
				●	
				●	



SOLOLIFT2 D-2