# Electrobombas sumergibles para achiques, fosas sépticas y residuales

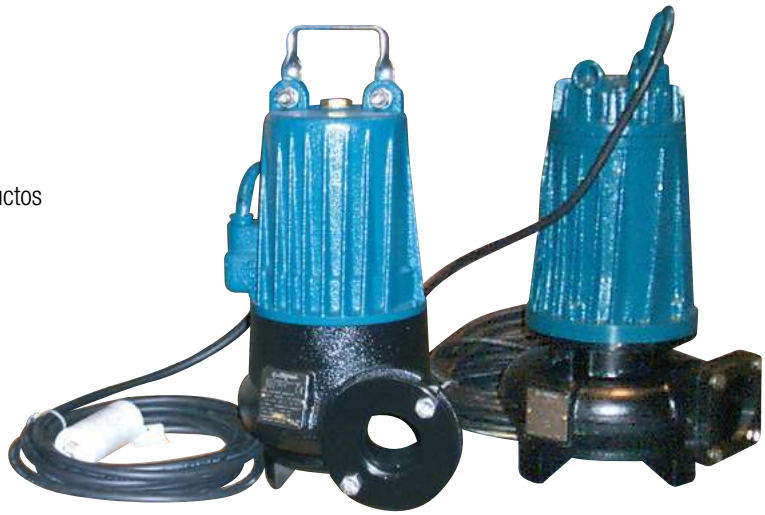

PN 21-25 PN 13

## Aplicaciones

- Para aguas sucias, vaciado de fosas sépticas, desechos industriales, aun conteniendo cuerpos en suspensión y productos fibrosos largos.

## Límites de empleo

- Temperatura del líquido continuo 40º C, funcionamiento intermitente 70ºC
- Máximos arranques a la hora: 15
- Profundidad máxima de inmersión: 8 metros.

## Construcción

- PN21-25: Rodete Vortex; PN13: Monocanal abierto
- Motor en baño de aceite
- Cable de alimentación: Monofásico: 10 m.
  Trifásico: 10 m.
- Condensador permanente y protección térmica para motores monofásicos
- Tensión standard: Monofásico 230 V. 50 Hz
  Trifásico 400 V 50 Hz
- Protección aislamiento clase F; protección IP 68
- Sello mecánico: PN21-PN25: Carburo silicio/cerámica
  PN13: 1 sello en cámara de aceite;
  1 sello carburo de silicio.

**2800 R.P.M.**

| CÓDIGO | 3.400 V | 1.230 V | Paso libre | Kw | HP | Amp | Conexión Impulsión | Q m3/h | 0 | 2,4 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | Peso Kg | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPN21T00000 | PN21T | | 50 | 0,75 | 1 | 2,5 | 2" | H m | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25 | 1.108 € |
| EEPN21M00000 | | PN21M | | 0,75 | 1 | 6,5 | | | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 25 | 1.108 € |
| EEPN25T00400 | PN25T | | | 1,1 | 1,5 | 2,8 | | | 10 | 9 | 8,5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 26 | 1.186 € |
| EEPN25M00000 | | PN25M | | 1,1 | 1,5 | 8 | | | 10 | 9 | 8,5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 26 | 1.186 € |

**2800 R.P.M.**

| CÓDIGO | 3.400 V | Paso libre | Kw | HP | Amp | Conexión Impulsión | Q m3/h | 0 | 3 | 13 | 24 | 27 | 42 | 54 | 70 | 84 | 111 | 141 | Peso Kg | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPN1332G400 | PN13/32 | 35 | 2,2 | 3 | 4,7 | 2"1/2 | H m | 16 | 15 | 13 | 10,2 | 10 | 7 | 5 | 1 | | | | 35 | 1.825 € |

# Accesorios hidráulicos

Dispositivos de acoplamiento

| CÓDIGO | MODELO | Conexión Impulsión | PRECIO |
|---|---|---|---|
| EEAR50000000 | AR 50 (PN21-PN25) | G 2" | 504 € |
| EEAR65000000 | AR 65 (PN 13/32G) | G 2" 1/2 | 543 € |
| EEAR80000000 | AR 80DN (PN80-PN 80V02) | DN 80 | 1.349 € |