



Dependiendo del conexionado eléctrico y de la configuración de 6 microinterruptores, este termostato se puede utilizar para instalaciones de fan-coil a dos tubos, de fan-coil a dos tubos con resistencia eléctrica de apoyo o para fan-coil a cuatro tubos, con **cambio frío-calor exterior**. El cambio frío-calor debe efectuarse mediante un contacto libre de tensión, correspondiendo el contacto abierto al funcionamiento en modo refrigeración del termostato.

Con selector de tres velocidades de ventilador e interruptor marcha-paro.


Dispone de función anti-bloqueo de válvula, función de precalentamiento y post-ventilación.

Permite la conexión de una sonda remota en retorno (SN8PCL 1500).

► U 22/R (FB80R0000300FC) EBERLE


ESCALA	5 a 35 °C
ALIMENTACIÓN	220 V / 50 Hz
HISTÉRESIS	Seleccionable
INTENSIDAD PERMANENTE	5 (2) A

P.V.P./€	CÓDIGO	EAN
52,46	0666010	8426487506590

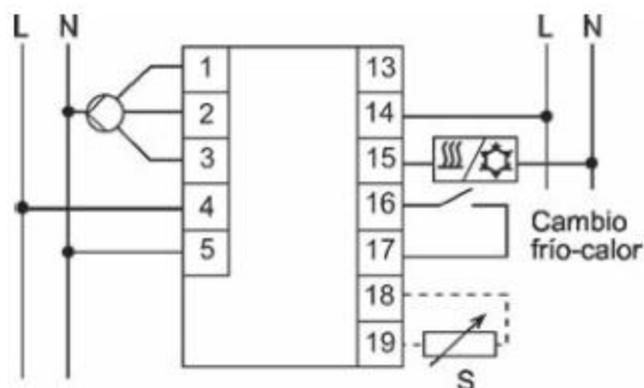


ESQUEMA 1:

Fan-coil a dos tubos con cambio frío/calor exterior.

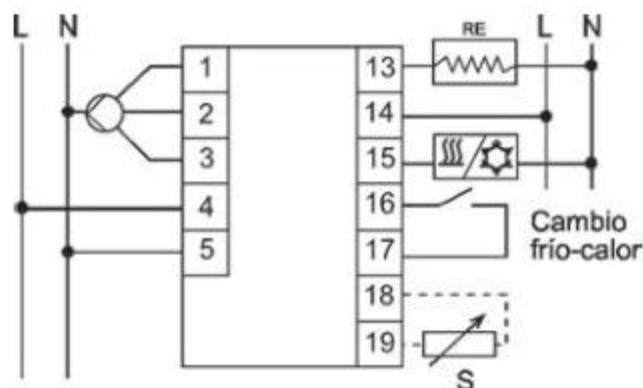

ESQUEMA 2:

Fan-coil a dos tubos, con resistencia eléctrica de apoyo, con cambio frío/calor exterior.

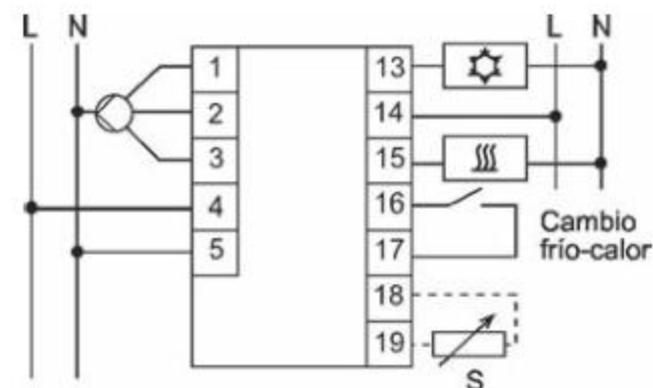

ESQUEMA 3:

Fan-coil a cuatro tubos con cambio frío/calor exterior.