


## 11.1.4. Servomotores con conexión tipo ISO 5211

Servomotores para válvulas con conexión tipo ISO 5211 de 2 vías, 3 vías diversora en T y 3 vías Horizontales. Bajo pedido todos los modelos pueden ser suministrados con:

- Alimentación: 24 V CC/CA.
- Tiempo de apertura/cierre: 30 s, 180 s o 480 s.

Consultar referencias y precios.

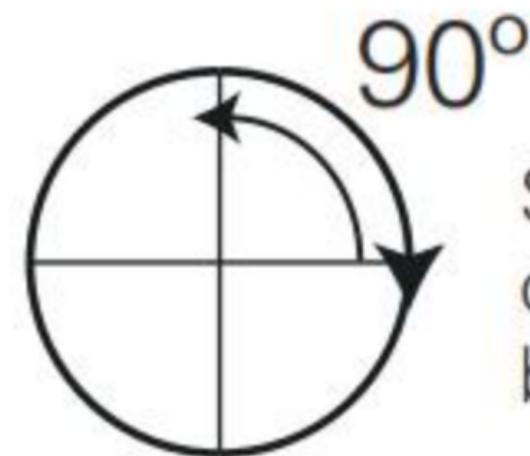

Servomotor  
con rotación  
bidireccional