



Pareo

Radiador Toallero en Acero


Pareo es un puro toallero sobrio y ligero, gracias a la geometría del tubo ovalado. Como toda la gama de radiadores de baño Irsap, Pareo está disponible en toda la gama de colores.

Características:

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales semicirculares 40 x 30 mm.
- Tubos horizontales ovalados de 30 x 20 mm.
- Profundidad: 30 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye:

- Purgador manual de 1/2".
- 3 soportes infratubo para PAREO Blanco.
- 2 soportes a colector, más un distanciador a pared para PAREO Color.

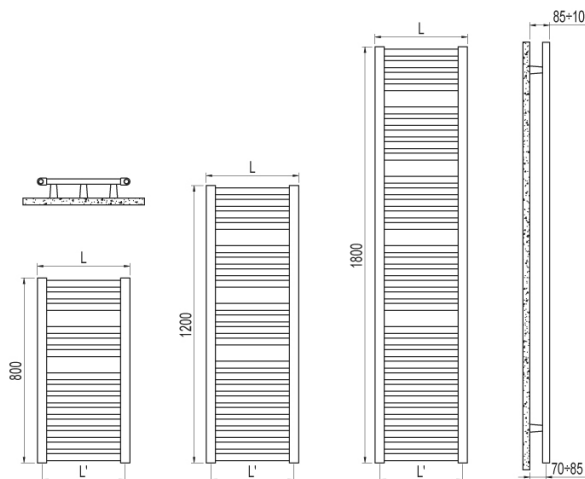

800 - 14 tubos - 2 espacios	S040 01	800	400	356	5.70	3.40	265.0	308	1.213	300
800 - 14 tubos - 2 espacios	S045 01	800	450	406	6.30	3.60	292.0	339	1.211	300
800 - 14 tubos - 2 espacios	S050 01	800	500	456	6.80	3.90	319.0	371	1.208	400
800 - 14 tubos - 2 espacios	S055 01	800	550	506	7.30	4.20	346.0	402	1.206	400
800 - 14 tubos - 2 espacios	S060 01	800	600	556	7.80	4.50	373.0	434	1.203	400
800 - 14 tubos - 2 espacios	S075 01	800	750	706	9.40	5.40	454.0	528	1.195	400
1200 - 21 tubos - 3 espacios	M040 01	1200	400	356	8.60	5.00	402.0	467	1.268	400
1200 - 21 tubos - 3 espacios	M045 01	1200	450	406	9.30	5.50	440.0	512	1.260	400
1200 - 21 tubos - 3 espacios	M050 01	1200	500	456	10.10	5.90	480.0	558	1.253	400
1200 - 21 tubos - 3 espacios	M055 01	1200	550	506	10.90	6.30	519.0	604	1.246	400
1200 - 21 tubos - 3 espacios	M060 01	1200	600	556	11.70	6.80	559.0	650	1.238	700
1200 - 21 tubos - 3 espacios	M075 01	1200	750	706	14.00	8.10	678.0	788	1.216	700
1500 - 26 tubos - 4 espacios	L040 01	1500	400	356	10.30	6.40	495.0	575	1.239	400
1500 - 26 tubos - 4 espacios	L045 01	1500	450	406	11.30	6.90	547.0	636	1.236	700
1500 - 26 tubos - 4 espacios	L050 01	1500	500	456	12.40	7.40	599.0	696	1.232	700
1500 - 26 tubos - 4 espacios	L055 01	1500	550	506	13.50	8.00	651.0	757	1.228	700
1500 - 26 tubos - 4 espacios	L060 01	1500	600	556	14.50	8.50	703.0	818	1.225	700
1500 - 26 tubos - 4 espacios	L075 01	1500	750	706	17.70	10.20	860.0	1000	1.214	1000
1800 - 32 tubos - 4 espacios	E040 01	1800	400	356	12.90	7.60	616.0	716	1.248	400
1800 - 32 tubos - 4 espacios	E045 01	1800	450	406	14.10	8.30	674.0	784	1.246	700
1800 - 32 tubos - 4 espacios	E050 01	1800	500	456	15.30	8.90	732.0	851	1.243	700
1800 - 32 tubos - 4 espacios	E055 01	1800	550	506	16.50	9.60	790.0	919	1.240	700
1800 - 32 tubos - 4 espacios	E060 01	1800	600	556	17.60	10.30	849.0	987	1.238	1000
1800 - 32 tubos - 4 espacios	E075 01	1800	750	706	21.20	12.30	1023.0	1189	1.230	1000

Para Δt diferentes de 50°C, consultar www.irsap.com, o bien utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$
01 = código color blanco estándar