




**¡ESTILIZADA ELEGANCIA!**  
Ni lineal ni angular, sino orgánico, con tubos radiantes levemente curvados que terminan en la simplicidad sutil de un colector triangular

## DIMENSIONES (en cm)

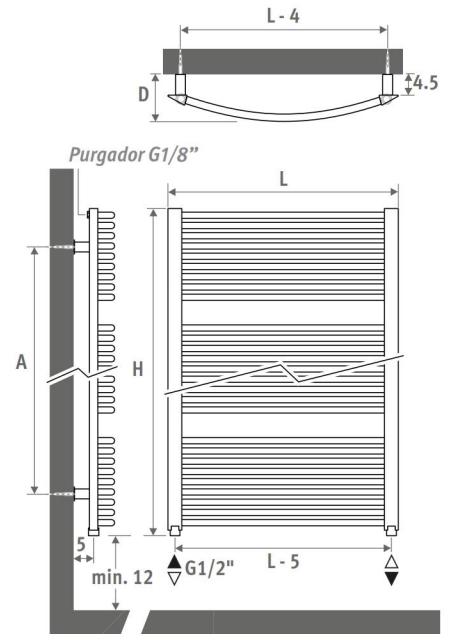

L	D	H	A
050	10.3	089	67.0
065	10.6	122	101.1
080	10.7	153	131.5
095	11.0	181	137.0
		215	137.0

## ENTREGA

- conexión 18/81 abajo
- juego de fijación a pared
- purgador cromado G 1/8"

## COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), acabado brillo satinado liso
- gris metálico arena (001), fina textura metálica

Otros colores: ver carta de colores.

## CONEXIÓN


Código:

1er número = impulsión

2º número = retorno

Conexión estándar:

Código 18, reversible 18 o 81



Otras conexiones (sin sobrecoste)

- conexión superior:

el Accolade es simétrico y puede montarse indistintamente con las conexiones arriba o abajo. Tubo de difusión para montar en el retorno, incluido sin sobrecoste al especificar el código de pedido 45 o 54. En este caso se deberían colocar purgadores en la tubería de calefacción.

- único punto de conexión: ver sección "Sets de conexión y válvulas" - set 81/82.

- resistencia eléctrica y conexión mixta: ver "Opciones y Componentes"

## SETS DE CONEXIÓN

### Set de conexión a la pared Jaga Danfoss doble escuadra

Cabezal termostático y racores incluidos.



**set 88 a la pared** €


CODE.DHR.CD.1...

completar con el código del racor

- Tubo de cobre / acero fino 15/1 **115**
- Tubo de cobre / acero fino 16/1 **116**
- Tubo de cobre / acero fino 18/1 **118**
- Tubo PER/ALU 16/2 **316**
- Tubo PER/ALU 18/2 **318**

### Otros sets de conexión y racores de compresión

Ver sección "Sets de conexión y válvulas" para todas las opciones de conexión e información técnica.

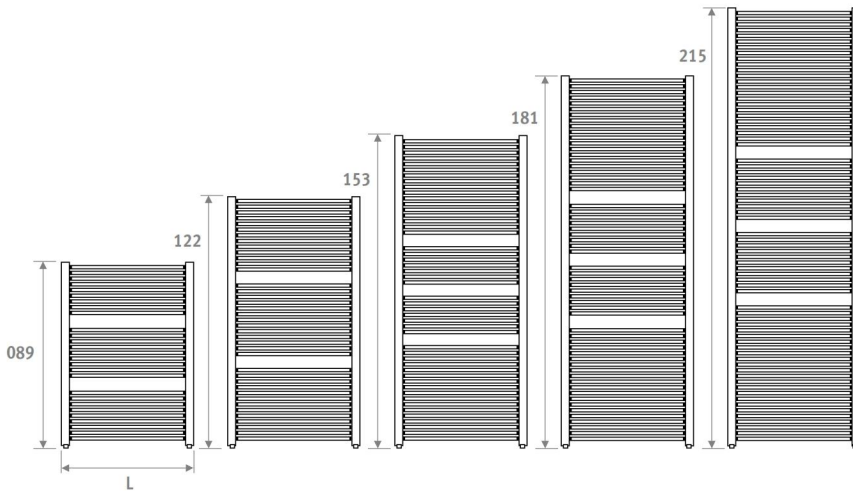

También disponible sin separaciones para toallas, ver [www.jaga.info](http://www.jaga.info)

## ACCOLADE SANI

código altura longitud color con.  
**ACSW . 089 050 . XXX /18**  
 indicar código de color

	watios	watios	€	€
	75/65	55/45	color est.	otro

### L H 089

050	502	260		
065	629	325		
080	756	391		
095	883	457		

### L H 122

050	688	355		
065	882	457		
080	1075	559		
095	1269	661		

### L H 153

050	827	425		
065	1065	552		
080	1303	680		
095	1542	808		

### L H 181

050	982	503		
065	1263	656		
080	1545	809		
095	1826	962		

### L H 215

050	1171	598		
065	1494	777		
080	1818	957		
095	2141	1136		

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

