

ES30/50/80/100V-A3

Control mecánico. Instalación en pared.



Sistema anticorrosión



Mantiene el calor



Resistente al agua



8 Bares de presión nominal



Resistencia Incoloy 800



Duradero y resistente




Interruptor térmico



Shock Proof

CE CB

Modelo	ES30V-A3	ES50V-A3	ES80V-A3	ES100V-A3
Tipo de instalación	Vertical	Vertical	Vertical	
Método de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Volumen del depósito (l)	30	50	80	100
Tensión nominal (V) / Frecuencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5
Temperatura nominal (°C)	75	75	75	75
Presión nominal (Bar)	8	8	8	8
Presión de entrada (Bar)	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5
Grado de impermeabilidad al agua	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4
Dimensiones del producto (Al/An/Pr) (mm)	390/400/447	390/400/650	390/400/930	390/400/1160
Dimensiones de embalaje (Al/An/Pr) (mm)	459/475/491	459/475/666	459/475/986	459/475/1204
Peso neto (kg)	12	15	24	30
Peso bruto (kg)	14	17	27	33
Cantidad de carga 40HQ	610	473	314	266

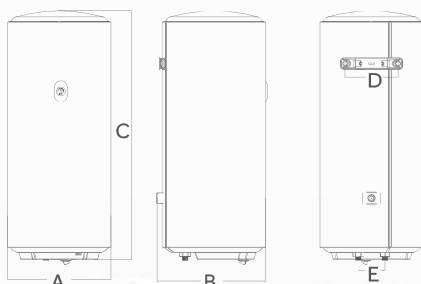

Modelo	Volumen (l)	A	B	C	D
ES30V-A3	30	390	400	447	100
ES50V-A3	50	390	400	650	100
ES80V-A3	80	390	400	930	100
ES100V-A3	100	390	400	1160	100