
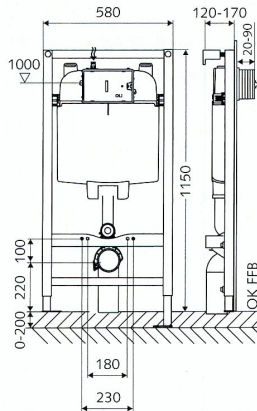


030620099



Schell bastidor con cisterna empotrada Montus C 80 para tabiquería ligera DN 15 R 1/2".

Para montaje con todos los escudos pulsadores Linear II, Linear Round y Schell AL. Con sistema de ahorro extra: el llenado no empieza hasta que la válvula de descarga se haya cerrado (Ahorro de 0,5 l por uso).

Para instalar empotrada en tabiquería ligera o por delante en pared resistente.

Consta de:

- Bastidor autoportante en acabado epoxi gris, patas regulables en altura 0-200 mm.
- Cisterna empotrada para obra de fábrica de 80 mm, accionamiento frontal, con mecanismos supersilenciosos de descarga y llenado, con llave de regulación Schell, grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.
- Material de fijación para montaje.
- Para inodoros suspendidos con distancia entre pernos 180 ó 230 mm.
- Racor de conexión R 1/2" AG, premontado por encima.
- Tubo de descarga Ø 45, con tapón.
- Codo de desagüe de HDPE Ø 90 / 90, con tapón. Reductor Ø90 / 110 mm.
- Fijación para inodoro M 12 x 180 mm, con tubo flexible de protección, tuercas y capuchones.

Características técnicas:

- Caudal:
 - Volumen de descarga: regulación de fábrica 6 y 3 l.
 - Volumen descarga total: rango de regulación 4 / 7 l, (posibilidad de 5l).
 - Volumen descarga económica: rango de regulación 3 / 3 l.

Profundidad de empotramiento: Mínimo 120 mm, máximo 170 mm.

Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.

Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS.

Conexión: DN 15 R 1/2".

Peso: 15,00 Kg.