


TecnoLIGHT



-  Estructura para empotrar en obra.
-  Equipada para su instalación en paredes de ladrillo.
-  Cisterna con doble pulsador regulable entre 6 l. y 4,5 l.
-  Mínimo espesor del mercado (80 mm. cisterna)
-  Rápido mantenimiento y regulación en 3 minutos.
-  Sencilla puesta en marcha en 10 minutos.

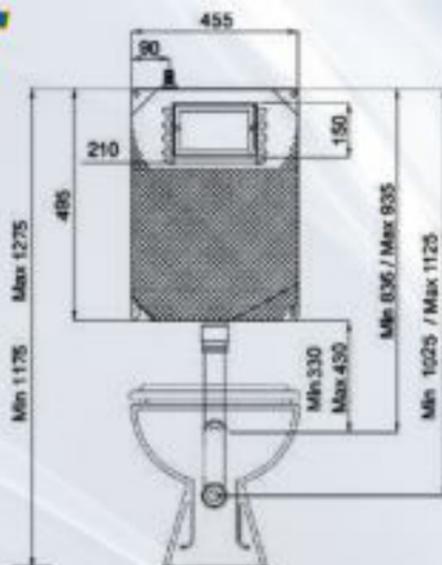

T-760

Cisterna empotrada TecnoLight
Código: 50760 · U/C:1