


**150
mm****REJILLA 150 mm - SIFÓN 50 mm / GRELHA 150 mm - SIFÃO 50 mm**

Con rejillas y cercos en acero inoxidable AISI 304. Extensible entre 20 mm y 113.5 mm de altura. Altura total de 94 mm (mínimo). Disponible en salidas vertical y horizontal. Cumplen con la norma EN1253-2. Con un caudal de 0,81 l/s. Diseño Bc con acabado de rejilla y embellecedor en acero inoxidable cromado.

Com grelhas e cercos em aço inox AISI 304. Extensível entre 20 mm e 113.5 mm de altura. Altura total de 94 mm (mínimo). Disponível em saídas vertical e horizontal. Cumprem com a norma EN1253-2. Com um caudal de evacuação a te 0,81 l/s. Desenho Bc com acabamento de grelha e embelezador em aço inox cromado.

A: Acero inoxidable satinado
Aço inox satinado

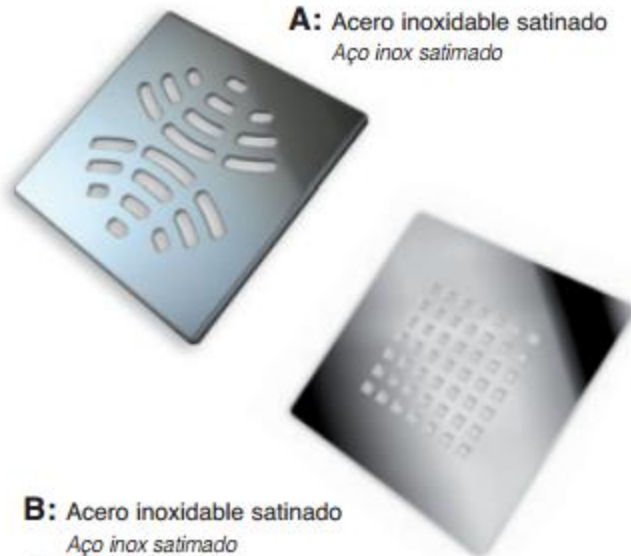

B: Acero inoxidable satinado
Aço inox satinado

Bc: Acero inoxidable cromado
Aço inox cromado



S-550

Ø Salida	Ref.	Salida / Saída	Rejilla / Grelha
50 M	13850	Vertical	A
40 M / 50 M	13851	Horizontal	A
50 M	*13856	Vertical	B
50 M	*13656	Vertical	Bc
40 M / 50 M	*13857	Horizontal	B
40 M / 50 M	*13657	Horizontal	Bc

Sumidero para plato de ducha de obra, salida vertical u horizontal. Rejilla de Acero Inoxidable de 142 x 142 mm.
Sumidouro sífónico para base chuveiro de obra, saída vertical ou horizontal. Grelha em aço inoxidável de 142 x 142 mm.