

# FLEXO ACERO INOXIDABLE

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 con recubrimiento en PVC UVI, el flexo para grifería industrial está preparado para los trabajos más exigentes.

El acabado liso del tubo facilita su limpieza y dificulta la adherencia de suciedad.

Las tuercas giratorias en latón cromado evitan las torceduras y facilitan el trabajo.


Tuercas HH 1/2" G. UNI ISO 228.

Dos juntas 1/2" G. en EPDM 70°.

Presión máx. de trabajo: 10 bar.

Temperatura de trabajo: 5° a 70° C.

Ref.	Medida	Presentación
6437	1 mt.	Caja
6339	1,2 mts.	Caja
6342	1,5 mts.	Caja
6350	2 mts.	Caja

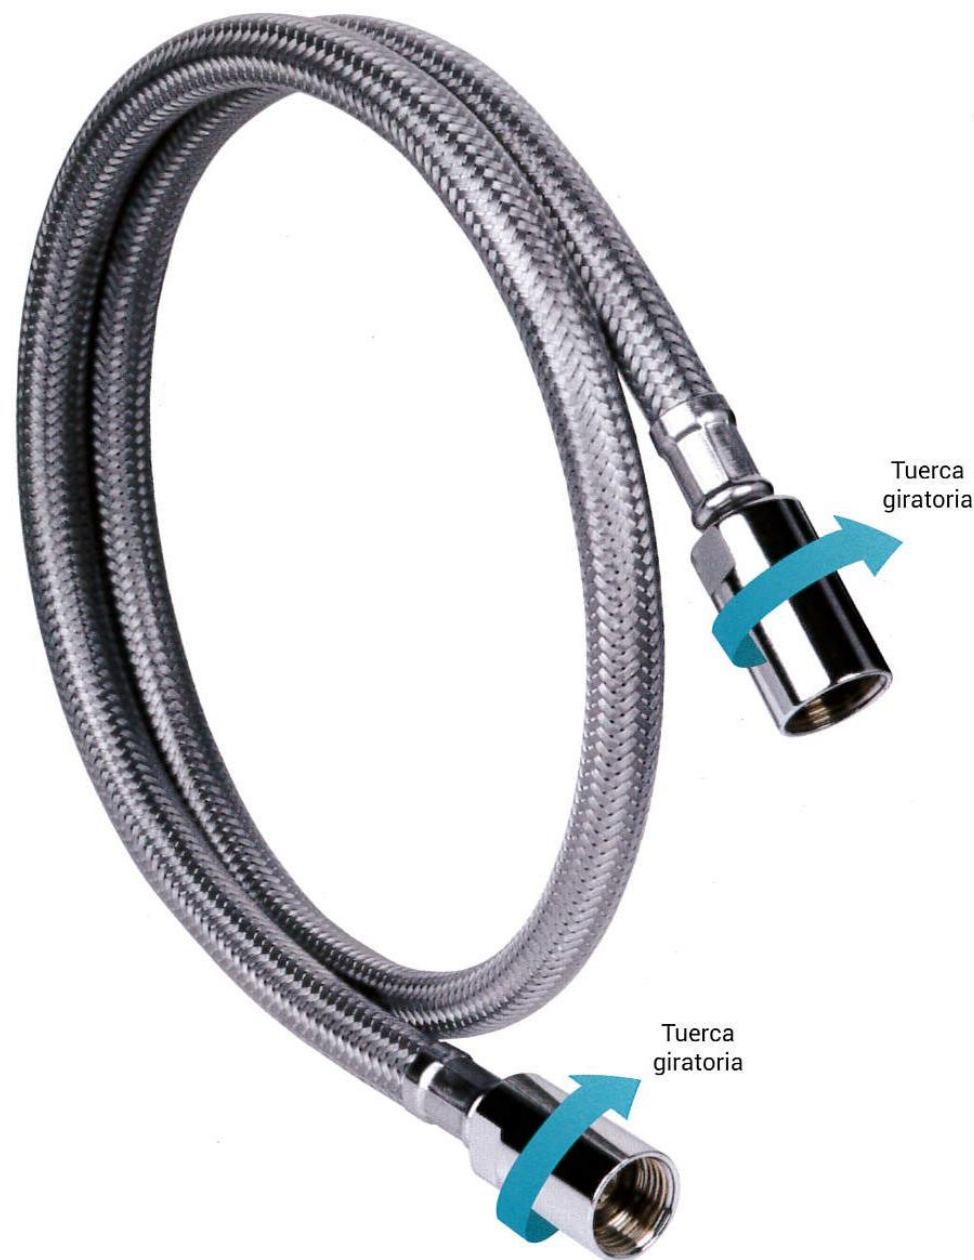

- 1 Tubo interior en goma EPDM atóxica
- 2 Trenzado en acero inoxidable AISI 304
- 3 Recubrimiento exterior en PVC UVI

## Junta recambio

1/2" G.

Fabricada en EPDM 70°.  
Tolerancias DIN 3771.



Ref.	Presentación
3460	Caja

Electrobomba H, V, V10 y V20  
con variador incorporado



Con variador integrado  
Con bancada  
Con calderín de 5 lts. incluido

1 bomba trifásica a velocidad variable

Prestaciones y características

Tipo 1 bomba	Motor P2		l/min m <sup>3</sup> /h	15	30	45	60	75	90	120	150
	KW	HP		0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2	9
VARIVIP2 1H 81T	0,6	0,8	m.c.a.	39	36	31	25	17	6		
VARIVIP2 1H 101T	0,8	1		52	48	42	34	22	8		
VARIVIP2 1H 121T	0,9	1,2		64,5	60	52	42	28	10		
VARIVIP2 1H 150T	1,1	1,5		56,2	55	53	50	46	42	32	20
VARIVIP2 1H 200T	1,5	2		68,5	67	64	61	57	52	40	24,7

Tipo 1 bomba	Motor P2		l/min m <sup>3</sup> /h	15	30	45	50	75	90	120	150
	KW	HP		0,9	1,8	2,7	3	4,5	5,4	7,2	9
VARIVIP2 1V 15T	1,1	1,5	m.c.a.	56,8	55	53	50	46	42	32	20
VARIVIP2 1V 20T	1,5	2		68,5	67	64	61	57	52	40	24,7
VARIVIP3 1V 30T	2,2	3		81,5	79	76	73	68	64	49	30
VARIVIP3 1V 35T	2,2	3		95,2	92	88,5	85	79,2	74,5	57	35,5
VARIVIP3 1V 40T	3	4		109	105	101	97	90,5	85	65	41
VARIVIP3 1V 45T	3,3	4,5		120	116	110	105	97	90	72	48

Tipo 1 bomba	Motor P2		l/min m <sup>3</sup> /h	33	83	133	183	233	283	333	383
	KW	HP		2	5	8	11	14	17	20	23
VARIVIP3 1V10 20T	1,5	2	m.c.a.	31	29	27	23	18	12	2	
VARIVIP3 1V10 30T	2,2	3		40	38	36	31	26	18	8	
VARIVIP3 1V10 40T	3	4		64	62	58	54	46	35	18	8
VARIVIP3 1V10 55T	4	5,5		78	75	70	64	55	44	24	10
VARIVIP3 1V10 65T	4,7	6,4		89	85	80	73	63	50	27	12
VARIVIP3 1V10 75T	5,5	7,5		112	105	100	91	74	59	29	15

Tipo 1 bomba	Motor P2		l/min m <sup>3</sup> /h	50	150	250	300	350	400	450	500
	KW	HP		3	9	15	18	21	24	27	30
VARIVIP3 1V20 55T	4	5,5	m.c.a.	78	69	57	50	42	34	24	14
VARIVIP3 1V20 65T	4,7	6,4		90	81	67	58	49	40	28	16
VARIVIP3 1V20 75T	5,5	7,5		104	92	76	67	56	45	32	19