

Asiento abatible mural

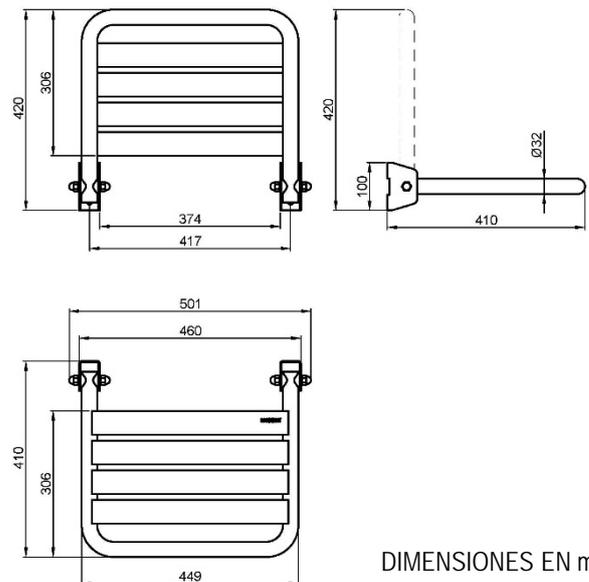
- Asiento abatible de giro vertical para ducha.
- Para fijar en pared mediante dos soportes de chapa plana plegada con una aleta de sujeción también doblada con refuerzo de soldadura que funciona como tope.
- Durabilidad, resistencia y fácil limpieza.
- Diseñado para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Sistema de bloqueo en posición vertical.
- Funcionamiento: La posición de uso del asiento es en posición horizontal, siendo la posición abatida solo recomendada para permitir la accesibilidad.
- Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado brillo (NOFER 15041.B), acabado blanco (NOFER 15041.W) y acabado negro (NOFER 15041.N).


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- Estructura de tubos de Ø32mm.
- Superficie de sentado formada por cuatro lamina de 50x10 y 1 mm de espesor.
- Máxima carga que soporta: 100 Kg aprox.
- Altura de instalación recomendada: 45-50 cm del suelo acabado.
- Dimensiones desplegado: 100 alto x 449 ancho x 410 fondo (mm).
- Dimensiones plegado: 420 alto x 449 ancho x 62 fondo (mm).
- Peso neto: 3Kg.
- Dimensiones embalaje individual: 520 alto x 505 ancho x 120 fondo (mm).
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Asiento abatible de ducha mural NOFER de giro vertical. Fabricado de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, espesor 1,5mm. Dimensiones: 100 alto x 449 ancho x 410 fondo (mm).

ESQUEMA DIMENSIONAL


DIMENSIONES EN mm



NOFER S.L.
 Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


15045.S



15065.S



15066.S



15067.2



15043.N



15044.N