

Home (/) / Catálogo (/Catalogo) / Buscar por categoría (/Catalogo/Buscar-por-categoria)
/ Bomba de calor para agua caliente (/Catalogo/Buscar-por-categoria/Bomba-de-calor-para-agua-caliente)
/ Aéromax VM



Aéromax VM

SERIE PREMIUM



El nuevo Aéromax VM es la manera perfecta de disfrutar de la aerotermia en instalaciones con el espacio reducido: se puede instalar de forma mural tanto en interior como en exterior y cabe en espacios realmente pequeños. Incluso encima de una lavadora.

- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid

- Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema Smart, que permite aprender del estilo de vida del usuario, adaptarse a las necesidades, y ahorrar
- 5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo y Ausencia
- Información de consumo disponible para el usuario
- Garantía de 5 años en la cuba
- 2 años de Garantía Total
- Interfaz integrada en el producto
- Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge
- Dispone de toberas orientables para facilitar las conexiones y eliminar accesorios

Tecnologías




Características

Model : **Aéromax VM 100** ▾

Código	-	266002
Capacidad	L	100
Diseño configuración	-	Monobloc Mural
Funcionamiento	-	Aire ambiente / Aire exterior (Posibilidad conducto)
Potencia de la resistencia de apoyo	W	1200 (Steatite)
Tipo de protección	-	ACI Hybrid
COP (T ^a aire = 15°C)	-	2,75
Perfil	-	M
Clase ErP	-	A+
Conectividad Fotovoltáica	-	Sí
Tiempo de calefacción	-	7h 50min
V40td en 8h / en 14h (8h+6h)	L	151/289

Índice de protección	-	IP24
Potencia acústica según ISO 3744	db(A)	45
Refrigerante	-	R-134a
Rango de temperaturas exteriores de funcionamiento	°C	-5 a 43
Temperatura máxima de producción en bomba de calor	°C	55
Temperatura máxima de producción con el apoyo eléctrico	°C	62
Conectividad IO	-	Sí
DIMENSIONES		
Altura	mm	1234
Profundidad	mm	539
Diámetro	mm	529
Peso	Kg	57

Dibujo técnico

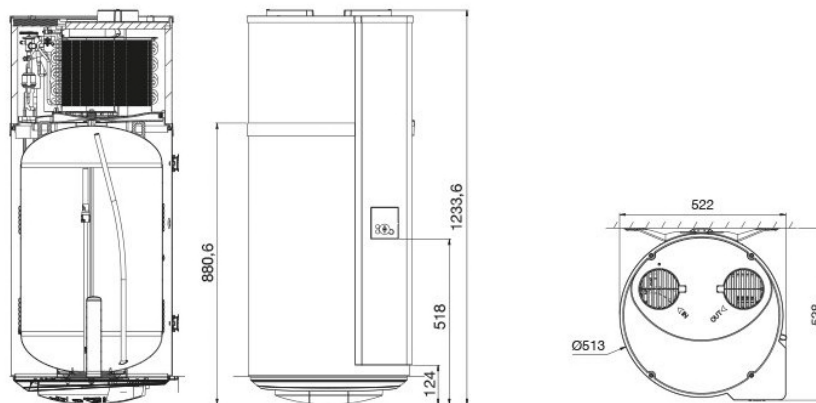

Productos relacionados