

Home (/) / Catálogo (/Catalogo) / Buscar por categoría (/Catalogo/Buscar-por-categoria)
/ Bomba de calor para agua caliente (/Catalogo/Buscar-por-categoria/Bomba-de-calor-para-agua-caliente)
/ Aéromax VM



Aéromax VM

SERIE PREMIUM



El nuevo Aéromax VM es la manera perfecta de disfrutar de la aerotermia en instalaciones con el espacio reducido: se puede instalar de forma mural tanto en interior como en exterior y cabe en espacios realmente pequeños. Incluso encima de una lavadora.

- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid

- Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema Smart, que permite aprender del estilo de vida del usuario, adaptarse a las necesidades, y ahorrar
- 5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo y Ausencia
- Información de consumo disponible para el usuario
- Garantía de 5 años en la cuba
- 2 años de Garantía Total
- Interfaz integrada en el producto
- Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge
- Dispone de toberas orientables para facilitar las conexiones y eliminar accesorios

Tecnologías




Características

Model : **Aerómax VM 150** ▾

Código	-	276011
Capacidad	L	150
Diseño Configuración	-	Monobloc Mural
Funcionamiento	-	Aire ambiente / Aire exterior (Posibilidad conducto)
Potencia de la resistencia de apoyo	W	1800 (Steatite)
Tipo de protección	-	ACI Hybrid
COP (T ^a aire = 15°C)	-	3,21
Perfil	-	L
Clase ErP	-	A+
Conectividad Fotovoltáica	-	Sí
V40td en 8h / en 14h (8h+6h)	L	182/318
Índice de protección	-	IP24

Potencia acústica según ISO 3744	db(a)	45
Refrigerante	-	R-134a
Rango de temperaturas exteriores de funcionamiento	°C	-5 a +43
Temperatura máxima de producción en bomba de calor	°C	55
Temperatura máxima de producción con el apoyo eléctrico	°C	62
Conectividad IO	-	Sí
DIMENSIONES	-	
Altura	mm	1557
Profundidad	mm	529
Diámetro	mm	539
Peso	kg	66

Dibujo técnico

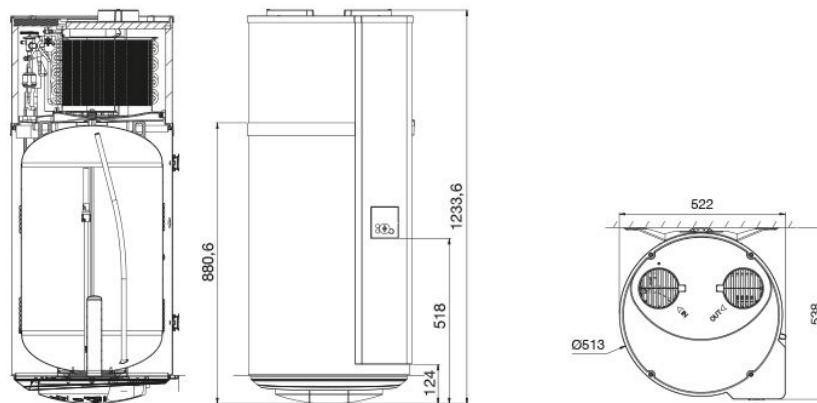

Productos relacionados



Aéromax Split 2

(/Catalogo/Agua-Caliente-Sanitaria/Agua-Caliente-por-Aerotermia/Aeromax-Split-2)



Aéromax VS

(/Catalogo/Agua-Caliente-Sanitaria/Agua-Caliente-por-Aerotermia/Aeromax-VS)

Descarga de documentos

ETIQUETA ERP AEROMAX VM 150

1,4 MB



(/gaerp/download/aeroma

vm-

150-

276011-

erppdf)

Etiqueta ERP Aéromax VM

1,4 MB



(/gaerp/download/aeroma

vm-

266002pdf)

Manual de instalación Aéromax VM

4,7 MB





(/gaerp/download/manual-

instalacion-

aeromax-

vmpdf)

Formulario de contacto

Asesoramiento Comercial:

902 45 45 33 (tel:+32902454533)

Servicio Técnico y Averías:

902 45 45 66 (tel:+32902454566)

Pol.Industrial Camí Ral
Calle Molinot, 59 - 61
08860 CASTELLDEFELS
(Barcelona)



(<https://www.youtube.com/user/thermorspain>)



(<https://twitter.com/GroupeAtlantic>)



(<https://www.facebook.com/ThermorSpain>)



(<https://plus.google.com/u/0/105876585802318551640/posts>)