


Grifo electrónico Geberit 185, con mezclador interno, a batería

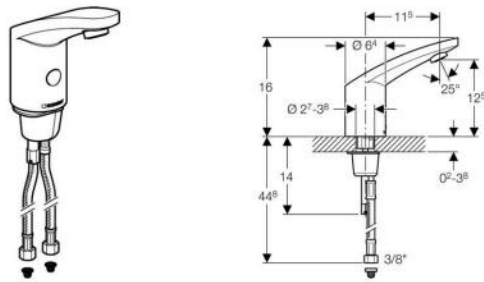

Aplicación

- ✓ Para la conexión de agua fría y agua caliente
- ✓ Para la extracción de agua de abastecimiento
- ✓ Para el ámbito público y semipúblico

Características

- Preajuste de la temperatura a través de mezclador interno
- El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
- Activación automática
- Control por infrarrojos con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal con aireador
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
- Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Válvula antirretorno integrada
- Funcionamiento mediante batería
- La batería es suficiente para aprox. 200 000 activaciones
- Alerta en caso de batería débil
- Modo economizador de energía ajustable

Datos técnicos

Presión diferencial A.F./A.C.	≤ 1,5	bares
Material	Latón cromado	
Distancia de activación (ajuste de fábrica)	16-18	cm
Rango de ajuste distancia de activación	1-33	cm
Temperatura de servicio	1-40	°C
Rango de presión dinámica	0,5-8	bares
Temperatura de servicio máxima temporal	90	°C
Caudal a 3 bares	6	l/min
Tensión de funcionamiento	6	V DC
Tipo de batería	CR-P2 (6 V)	
Temperatura de servicio máxima del agua	65	°C

Suministro

- 2 latiguillos R 3/8"
- 2 filtros canastos
- Batería de 6 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

Artículo

Nº de artículo	Color	UMV ud	EAN
116.245.21.1	Cromado brillante	1	4025416741282