

# Presto ARTE-UE

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación encastrada con cuerpo de latón cromado.


## MODELOS

### PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 31800 Empotrado sin tornillos



## FOTO

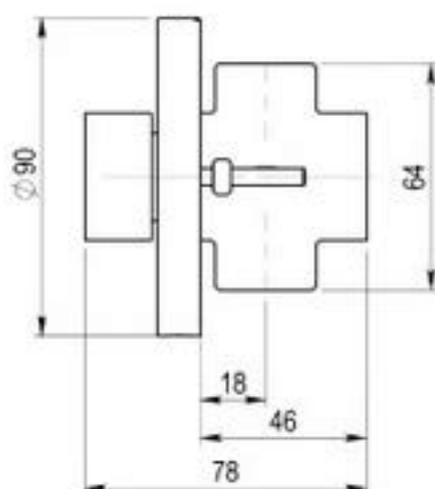

## CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático:  $5 \pm 1$  s
- Caudal: 5 l/min a 3 bar.
- Entrada y salida hembra  $\frac{1}{2}$ "
- Cuerpo y embellecedor en latón cromado.
- Placa intermedia de fijación.
- Antivandálico, sin tornillos vistos.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo de temporización.
- Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Tornillos en acero inoxidable.
- Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,572 Kg.
- Ahorro de Agua: 76%

## ACCESORIOS



- Ref. 1055 Pulsación normal