

**Barra de apoyo horizontal a dos paredes inox  
AISI 304 satinado.**
**Código: BD0700CS**
**Descripción general**


- Barra de apoyo horizontal a dos paredes, con florón, de acero inox AISI 304, acabado brillante, para duchas, bañeras y vestidores.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

**Componentes y Materiales**

- Barra, de acero inox AISI 304, de 1,5 mm espesor, Ø exterior 32 mm y acabado satinado. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.
- Pletina de anclaje, 3 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor. Incorpora 2 agujeros de Ø 6 mm para adosar a la pared.
- Embellecedor (florón), 3 u, de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina de anclaje.
- Con kit opcional para evitar la conductividad eléctrica (KA0020/3).

**Características Técnicas**

Altura instalación recomendada - 750-915 mm
Fuerza máx sostenible (*) - 4003 N
Peso máx sostenible (*) - 408 Kg
Longitud cada tramo (distancia máxima) - 795 mm
Distancia entre barra y pared - 38 mm
Longitud tramo 1 pletina (de centro pletina a centro curva) - 700 mm
Longitud tramo 2 pletinas (entre centros pletinas) - 600 mm

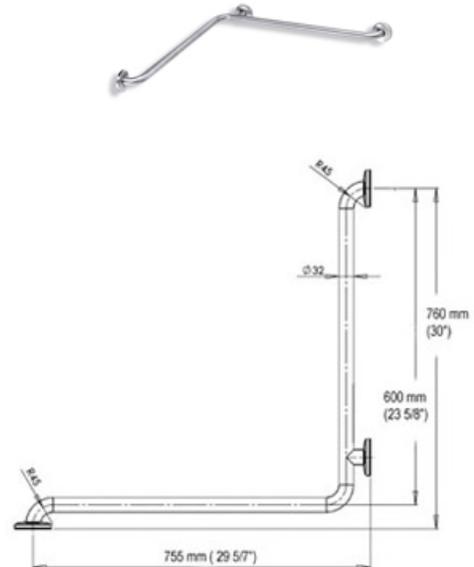

Dim.: ±4%

**Funcionamiento**
**Certificados y Homologaciones**

ISO 9001:2008. Compatible con normativa ADA (EE.UU.) de supresión de barreras arquitectónicas.

**Recomendaciones de Montaje**


Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

mediclinics S.A

