

**Barra de apoyo abatible giro vertical con pie y portarrollos
inox satinado.**
Código: BGC710CS
Descripción general

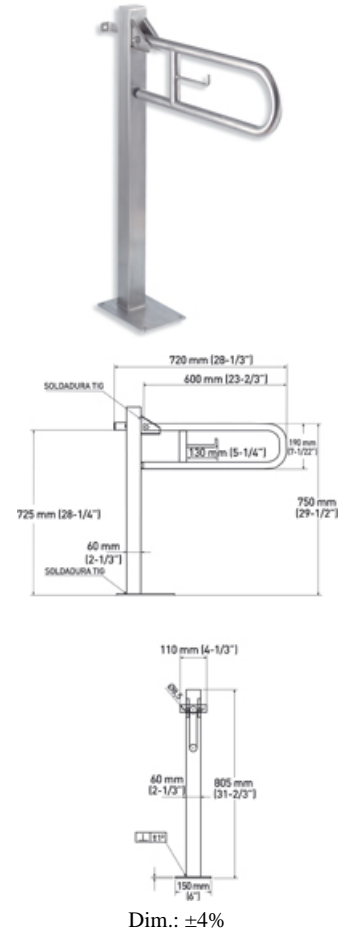
- Barra de apoyo abatible, de giro vertical, con pie y portarrollos, de acero inoxidable AISI 304 satinado
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Con kit opcional para evitar la conductividad eléctrica (KA0010).

Componentes y Materiales

- Barra, de acero inox AISI 304, de 1,5 mm espesor, acabado satinado. 32 mm Ø exterior.
- Columna de acero inox AISI 304, acabado satinado.
- Pletina de anclaje a suelo, de acero inox AISI 304, de 5 mm espesor, acabado satinado. Incorpora 4 agujeros de Ø 10 mm para adosar a suelo.
- Pletina de fijación a pared, de acero inox AISI 304, de 2 mm espesor, acabado satinado. Incorpora 2 agujeros de Ø 8.5 mm para adosar a pared.
- Todas las uniones y apoyos están realizados con soldadura TIG.
- El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. El punto giratorio se refuerza con doble tubo.
- Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente.

Características Técnicas

Dimensiones - 805 x 150 x 720 mm
Fuerza máx sostenible (*) - 1112 N
Peso máx sostenible (*) - 113 Kg
Dimensiones pletina - 5 x 150 x 240 mm
Distancia entre barra y centro urinario - 380 mm


Funcionamiento

La barra cambia de posición vertical a horizontal de forma manual. Para ello, se debe levantar ligeramente la barra a fin de liberar el anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical.

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2008.

Recomendaciones de Montaje


Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

mediclinics S.A

